

**特性:**

**1.物理性能**

- a、良好的弹性,柔软性
- b、良好吸附能力
- c、良好的耐热性能
- d、良好的耐寒性
- e、良好的耐候性
- f、化学稳定性好

- b、良好的散热性能
- j、良好的阻燃性

**2.电气性能**

- a、良好的电气绝缘性能
- b、具有很高的电阻率

**3.加工性能**

- a、使用冷挤出加工
- b、或使用高温硫化工艺
- c、良好线束加工性能

**4.环保**

- a、符合 ROHS/REACH
- b、无味无毒


**应用:**

应用于国防部相关的各个部门。

**参考标准:**

MIL-DTL-16878/8C 11 August 2000

**概述:**

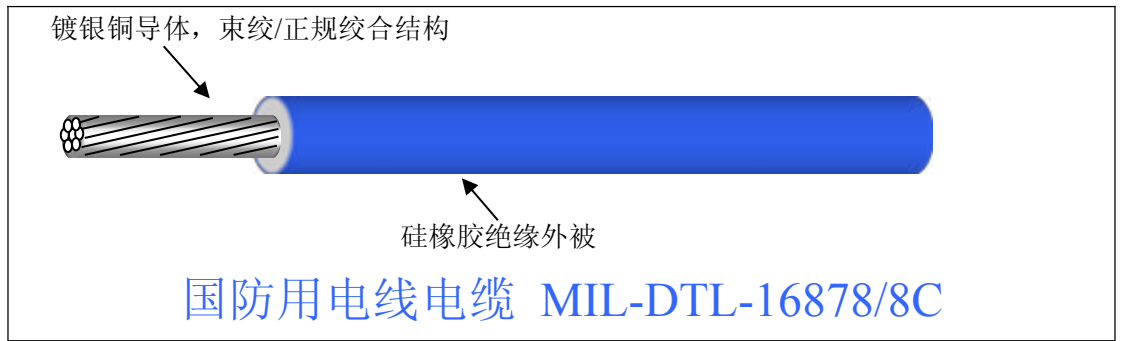

**结构描述:**

导体结构: 镀银铜导体  
绝缘材质: 硅橡胶绝缘

美国军用电线  
额定温度: 200°C 额定电压: 1000V

型号	规格 AWG	导体结构 (支/mm) ±0.005mm	导体直径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	完成外径 (mm)	
					最小值	最大值
M16878/8BEB*	24	7/0.203	0.610	0.80	2.108	2.311
M16878/8BFB*	22	7/0.254	0.762	0.80	2.261	2.464
M16878/8BGB*	20	7/0.320	0.965	0.80	2.464	2.667
M16878/8BGC*	20	10/0.254	0.965	0.80	2.464	2.667
M16878/8BHB*	18	7/0.404	1.219	0.80	2.718	2.921
M16878/8BHD*	18	16/0.254	1.219	0.80	2.718	2.921
M16878/8BJE*	16	19/0.287	1.448	0.80	2.946	3.150
M16878/8BJF*	16	26/0.254	1.448	0.80	2.946	3.150
M16878/8BKE*	14	19/0.361	1.829	1.20	4.089	4.343
M16878/8BKH*	14	41/0.254	1.829	1.20	4.089	4.343
M16878/8BLE*	12	19/0.455	2.311	1.20	4.572	4.826
M16878/8BLJ*	12	65/0.254	2.311	1.20	4.572	4.826
M16878/8BMG*	10	37/0.404	2.819	1.20	5.080	5.334
M16878/8BMK*	10	105/0.254	3.048	1.20	5.080	5.334
M16878/8BNL*	8	133/0.287	4.293	1.60	7.137	7.798
M16878/8BPL*	6	133/0.361	5.410	1.60	8.280	8.915
M16878/8BRL*	4	133/0.455	6.833	1.60	9.703	10.338
M16878/8BSL*	2	133/0.574	8.509	1.60	11.379	12.014
M16878/8BTN*	1	259/0.455	9.601	2.00	13.183	13.970
M16878/8BUN*	1/0	259/0.511	10.770	2.00	14.351	15.138
M16878/8BWN*	2/0	259/0.574	12.116	2.00	15.697	16.485
M16878/8BYN*	3/0	259/0.643	13.538	2.00	17.628	18.415
M16878/8BZN*	4/0	259/0.724	15.265	2.00	18.847	19.634

标志: 无标志

**SAE 色板**

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09-紫色

**包装**

*包装				
型号	包装方式- Ft/roll			
4/0-8AWG	<input type="checkbox"/> 250Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 500Ft	<input type="checkbox"/> 1000Ft	<input type="checkbox"/> 2000Ft
10~14AWG	<input type="checkbox"/> 250Ft	<input type="checkbox"/> 500Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 1000Ft	<input type="checkbox"/> 2000Ft
16~24AWG	<input type="checkbox"/> 250Ft	<input type="checkbox"/> 500Ft	<input type="checkbox"/> 1000Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 2000Ft

根据客户要求包装